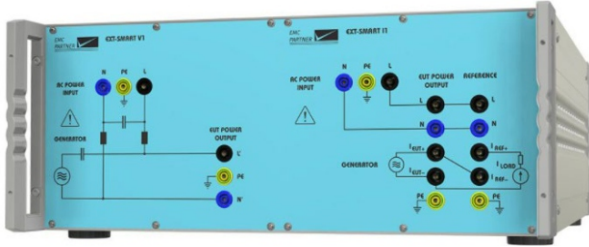


差模传导测试系统

测试标准：

IEC 61000-4-5

GB/T17626.5

IMU-MGS/4000	8种菜单语言， 可选 7英寸电容式触摸显示屏 连接方式：千兆以太网、USB、RS485	
IMU-MGE/3000	8种菜单语言， 可选 7英寸电容式触摸显示屏 连接方式：千兆以太网、USB、RS485	
IMU SLAVE SMART I1V1	电压测试模块 EUT 电压输入 80-500 V, L-L或L-N, 50 Hz 和 60 Hz EUT 电流输入0- 16 A L-L或L-N 电压波形正弦, THD<5% 测试电压 0.1 V-25 V, 公差±5% 输出频率范围 2 kHz-150 kHz CDN 输出阻抗 $10\Omega \pm 30\%$, 2 kHz-150 kHz CDN 解耦比-10dB@10kHz, -50dB@50 千赫-50dB@150kHz 频率步进 2%标准, 可调 1%-100% 停留时间 3s 标准, 可调 1s-300s	

暂停时间 300 ms $\pm$ 200 ms, 可调 0.1 s–30 s
 信号类型连续/暂停, 50%整流。调制
 50 赫兹的调制频率: 3 赫兹、101 赫兹、301 赫兹、601 赫兹
 对于 60 赫兹: 4 赫兹, 121 赫兹, 361 赫兹, 721 赫兹
 调制频率 3 Hz–1 kHz, 可调
 校准负载 10 Ω 内置负载, 自动切换
电流测试模块
 EUT 电压输入: 80–500 V, L-L或L-N, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
 EUT 电流输入: 0–25 A L-L或L-N (400 Hz 时为 0–15 A)
 电流波形正弦: THD<5%
 测试电流: 0.01 A–4.4 A, 公差 $\pm$ 5%
 输出频率范围: 2 kHz–150 kHz
 输出阻抗: 1 Ω $\pm$ 30%, 2 kHz–150 kHz
 去耦阻抗: >1 Ω $\pm$ 30%, 2 kHz–150 kHz
 频率步进: 2%标准, 可调 1%–100%
 停留时间: 3s 标准, 可调 1s–300s
 暂停时间: 300 ms $\pm$ 200 ms, 可调 0.1 s–30 s
 信号类型连续暂停, 50%矩形调制
 50 赫兹的调制频率: 3 赫兹、101 赫兹、301 赫兹、601 赫兹
 对于 60 赫兹: 4 赫兹, 121 赫兹, 361 赫兹, 721 赫兹
 调制频率: 3 Hz–1 kHz, 可调
 内置参考负载
 电流源
 50/60 赫兹时为 1–25 安 (400 赫兹时为 15 安), 同步。到
 电压输入
 测量, 同步。内部自动

IMU SLAVE SMART I1

电流测试模块

EUT 电压输入：80–500 V，L-L或L-N， 50 Hz， 60 Hz， 400 Hz

EUT 电流输入：0–25 A L-L或L-N (400 Hz 时为0–15 A)

电流波形正弦：THD<5%

测试电流：0.01 A–4.4 A， 公差±5%

输出频率范围：2 kHz–150 kHz

输出阻抗： $1\Omega \pm 30\%$ ， 2 kHz–150 kHz

去耦阻抗： $>1\Omega \pm 30\%$ ， 2 kHz–150 kHz

频率步进：2%标准， 可调 1%–100%

停留时间：3s 标准， 可调 1s–300s

暂停时间：300 ms±200 ms， 可调 0.1 s–30 s

信号类型连续暂停， 50%矩形调制

50 赫兹的调制频率：3 赫兹、101 赫兹、301 赫兹、601 赫兹

对于 60 赫兹：4 赫兹， 121 赫兹， 361 赫兹， 721 赫兹

调制频率：3 Hz–1 kHz， 可调


内置参考负载



电流源

50/60 赫兹时为1- 25 安 (400 赫兹时为 15 安)， 同步。到

电压输入

测量， 同步。内部自动

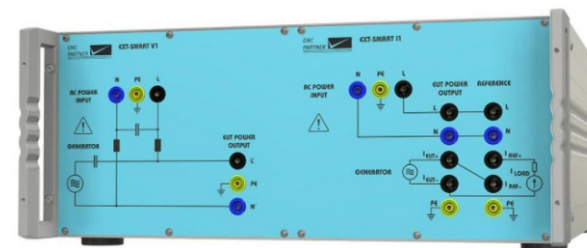

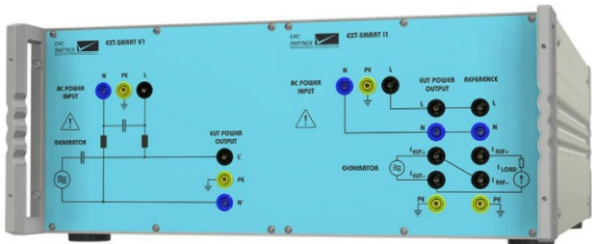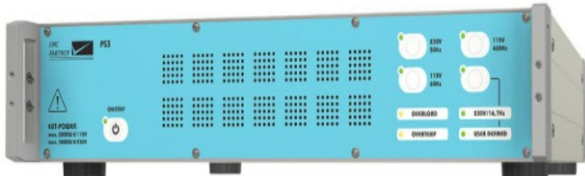IMU SLAVE SMART V1	电压测试模块 EUT 电压输入 80–500 V, L-L或L-N, 50 Hz 和 60 Hz EUT 电流输入 0–16 A L-L或L-N 电压波形正弦, THD<5% 测试电压 0.1 V–25 V, 公差±5% 输出频率范围 2 kHz–150 kHz CDN 输出阻抗 $10\Omega \pm 30\%$, 2 kHz–150 kHz CDN 解耦比 -10dB@10kHz, -50dB@50 千赫-50dB@150kHz 频率步进 2%标准, 可调 1%–100% 停留时间 3s 标准, 可调 1s–300s 暂停时间 300 ms±200 ms, 可调 0.1 s–30 s 信号类型连续/暂停, 50%整流。调制 50 赫兹的调制频率: 3 赫兹、101 赫兹、301 赫兹、601 赫兹 对于 60 赫兹: 4 赫兹, 121 赫兹, 361 赫兹, 721 赫兹 调制频率 3 Hz–1 kHz, 可调 校准负载 10Ω 内置负载, 自动切换	
VERI10-50	校准负载 2 x 10–50Ω, 用于电压测试 CDN 验证。Ace 符合 IEC61000-4-19。	
PS3	测试电压: DC–300 V 输出电压: AC 50–250 V, DC 24–350 V 输出频率: DC–400 Hz 输出电流: max. 16A @ 115V / 60Hz, 10 A @ 230V / 50Hz 输出功率: max. 3 kW or 3 kVA	



兆骐方案（香港）有限公司

电话: +(852)30626685

邮箱: sales@leso.hk

地址: 香港金钟金钟道89号力宝中心第1座10楼1003室